
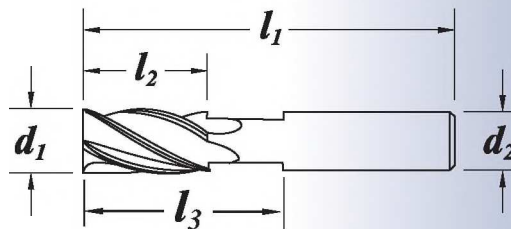



ТИТАН	ИНКОНЭЛЬ	НЕРЖ СТАЛЬ	СТАЛЬ >45HRC	СТАЛЬ <45HRC	СТАЛЬ <25HRC	ЧУГУН HB > 200	ЧУГУН HB < 200	ГРАФИТ	ЛАТУНЬ	АЛЮМИНИЙ	ПЛАСТИК	СТЕКЛО-ПЛАСТИК
○	○	○	●	●	○	◐	◐	◐	○	○	○	○

○ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ◐ ДОПУСТИМО ● РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ДОПУСК	
d ₁ mm	d ₂ mm
h9	h6

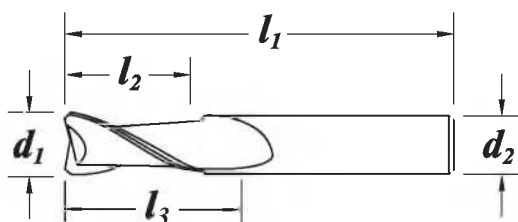


Speed Carb



$A_p = 0,05D \text{ max}$
 $R_w = 0,75D \text{ max}$

Speed-Carb Mini

Твердость	Подача м/мин	Диаметр		
		0,6-0,8 мм	1-1,2 мм	1,5-2 мм
30 - 45 HRC	300	0,013	0,02	0,035
45 - 55 HRC	220	0,013	0,02	0,035
55 - 65 HRC	180	0,013	0,02	0,035



$A_p = 0,2D \text{ max}$
 $R_w = 0,2D \text{ max}$

Speed-Carb / Speed-Carb 4

Твердость	Подача м/мин	Диаметр					
		3-4 мм	5-6 мм	8-10 мм	12 мм	16 мм	20 мм
30-45HRC	300	0,08-0,12	0,12-0,2	0,2-0,25	0,2-0,35	0,3 - 0,45	0,35-0,5
45-55HRC	220	0,04-0,07	0,07-0,12	0,08-0,15	0,1-0,18	0,12-0,2	0,15-0,3
55-65HRC	180	0,03-0,05	0,05-0,1	0,1-0,13	0,1-0,15	0,12-0,18	0,15-0,25

СЕРИИ Speed Carb, Speed Carb Mini, Speed Carb 4