
ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ, ШЛИФОВАННЫЕ ЗАГОТОВКИ


ДОПУСК	
d_1 mm	d_2 mm
3-6=+0,000/-0,030	
>6-10=+0,000/-0,040	6-10=-0,003/-0,008
>10-25=+0,000/-0,050	>10-25=-0,003/-0,010



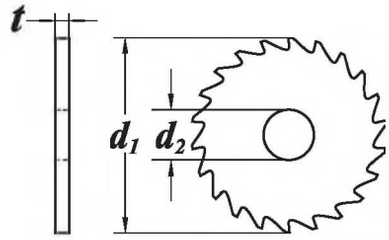

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПРОФИЛЯ ФРЕЗ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФРЕЗЫ
НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЗУБА ПО ЗАЯВКЕ.

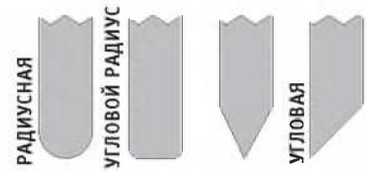

Количество зубьев — мелкий зуб


Ширина	D_1 15 / D_2 5	20 / 5	25 / 8	30 / 8	40 / 10	50 / 13	63 / 16	80 / 22	100 / 22	125 / 22	150 / 32	160 / 32
0.10-0.40	64	80	80	80	96	120	96	120	-	-	-	-
0,50-0,70	48	60	60	70	80	96	96	120	120	160	-	-
0.80-1.00	40	48	48	60	70	80	96	120	120	160	-	-
1,10-1,20	40	48	48	60	70	80	96	120	120	128	150	160
1.30-1.90	40	40	40	48	60	70	80	96	120	128	150	160
2,00-2,20	40	40	40	48	60	70	80	80	120	100	128	128
2.30-2.90	40	40	40	48	60	70	80	80	120	100	128	128
3,00-4,20	24	35	35	40	48	60	70	80	96	100	128	128
4,30-6,00	24	24	32	32	40	48	60	70	80	100	100	100

Количество зубьев — крупный зуб

Ширина	D_1 15 / D_2 5	20 / 5	25 / 8	30 / 8	40 / 10	50 / 13	63 / 16	80 / 22	100 / 22	125 / 22
0.10-0.40	20	20	20	32	40	48	48	48	-	-
0,50-0,70	20	20	20	32	40	40	48	48	60	-
0.80-0.90	20	20	20	24	32	32	40	48	60	80
1,00-1,20	20	20	20	24	32	32	40	48	60	80
1.30-2.40	20	20	20	24	32	32	40	48	48	64
2,50-2,90	20	20	20	24	32	32	40	48	40	48
3.00-4.20	15	20	20	24	32	32	32	40	40	40
4,30-6,00	15	15	15	20	24	24	24	32	40	40

ДОПУСК
d mm
+0,000/-0,013



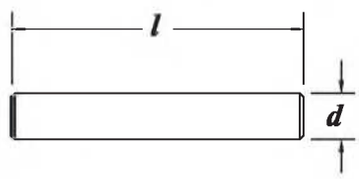

Первый выбор ультрамелкозернистого сплава для цельных вращающихся инструментов с широким спектром применения. Обычно подходит для обработки нержавеющей стали, термостойких сплавов, хром-, никель-, кобальт- и титановых сплавов. Фрезерование, сверление и обработка древесины.

Сплав RX10

Ød мм	l мм
3,0	310
4,0	310
5,0	310
6,0	330
7,0	330
8,0	330
9,0	330
10,0	330
12,0	330
13,0	330
14,0	330
15,0	330
16,0	330
17,0	330
18,0	330
19,0	330
20,0	330

Специальный ультрамелкозернистый сплав для высокоскоростного фрезерования (особенно при производстве пресс-форм). Подходит для широкого круга операций для обработки низколегированных, высоколегированных сталей, сплава титана, аустенитной нержавеющей стали, термостойкой стали, стекловолокна, армированного пластика.

Сплав RX12UF

Ød мм	l мм
3,0	310
4,0	310
6,0	330
7,0	330
8,0	330
10,0	330
12,0	330
18,0	330
20,0	330

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ